










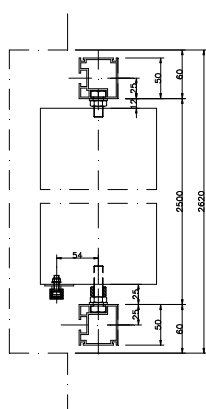


TELAI

I TELAI Sono realizzati in profilati di alluminio anodizzato estruso, con sezioni speciali e dimensioni variabili a seconda delle necessità; detti profili sono predisposti con guide per la posa dei perni di rotazione in acciaio inox. I profili disponibili sono diversi e vengono scelti a seconda del tipo di pala utilizzato e delle esigenze estetiche richieste, sono di varie sezioni tra cui 50 x 50, 50 x 100, 65x150, 65x180 a sezione rettangolare e 50 x 65 e 60 x 100 a sezione arrotondata. La barra di comando è realizzata in alluminio anodizzato estruso e gli accessori che la uniscono alle palette sono in acciaio inox ed ottone. Tali guide sono sostenute da apposite mensole o direttamente fissate alle opere murarie. Su richiesta i telai possono essere verniciati di qualunque colore della gamma RAL

Tipo di profilo	Sigla profilo	Sezione profilo dim: H x L	Lunghezza massima profilo mt	Peso Kg/mt.lin	Pala frangisole accoppiata	Interasse di fissaggio mensole	Finitura standard	Bulloneria prevista per le guide
	A	25 X 16	6,5	0,48	S 150, 220	Non è autoportante	Anodizzato naturale	Inox M 12
	B	40 x 15	6,5	0,52	F1 , F2	Non è autoportante	Anodizzato naturale	Inseri speciali in plastica
	C	40 x 25	6,5	1,00	S 150, 220	1,2 mt	Anodizzato Naturale	Inox M 10
	D	50 x 50	6,5	1,50	S 150, 220, 270, 340, 400 G 200, 300 H T205	1,5 mt	Anodizzato naturale	Inox M12
	E	50 x 65	6,5	1,60	S 150, 220, 270, 340, 400 G 200, 300 HT 205	1,5 mt	Anodizzato naturale	Inox M12
	F	50 x 100	6,5	2,20	S 150, 220, 270, 340, 400 G 200, 300 HT 205, 375, 530	1,5 mt	Anodizzato naturale	Inox M12
	G	60 x 100 light	6,5	2,32	S150, 220, 270, 340, 400,470 G 200, 300 HT 205, 375, 530	1,5 mt	Anodizzato naturale	Inox M12
	H	60 x 100	6,5	3,30	S 470, 600, 870 HT 375, 530	1,5 mt	Anodizzato naturale	Inox M16
	I	65 x 150	6,5	4,30	S 470, 600, 870 HT 375, 530	3,0 mt	Anodizzato naturale	Inseri speciali
	L	65 x 180	6,5	5,10	S 470, 600, 870	3,0 mt	Anodizzato naturale	Inox M16
	M	86/26x95	6,5	2,40	S 150	3,0 mt	Anodizzato naturale	Inox M12

Vista in sezione: Frangisole verticale con telai tipo D



Vista in pianta: Frangisole orizzontale con telai tipo E

